



## セミドライダイヤモンドコアビットの御案内 インパクトドライバに最適！

セミドライワックスで  
水を使わずに貫通穴があげられます。  
ダイヤモンド刃先で長寿命を実現



位置決めガイドで安定穿孔



位置決めガイドV(別売品)

主な被削材 磁器タイル/セラミック/石材タイル/硬質タイル/御影石/大理石など


適合電動機 インパクトドライバー/充電ドライバ(12V以上)等 ※使用回転数 2000~3000 回転/分 推奨 ※振動ドリルの利用不可

刃先径：5.0～15.0mm

回転専用(逆転禁止)


### ■ダイヤモンドコアビット(セミドライワックス付)

ブレイズダイヤモンド

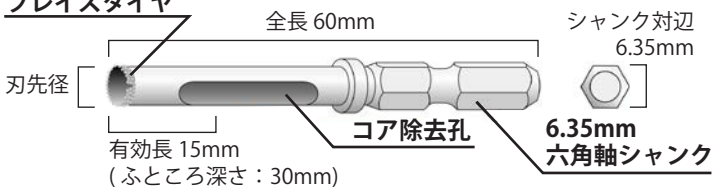

刃先径：20.0～35.0mm


電着ダイヤモンド

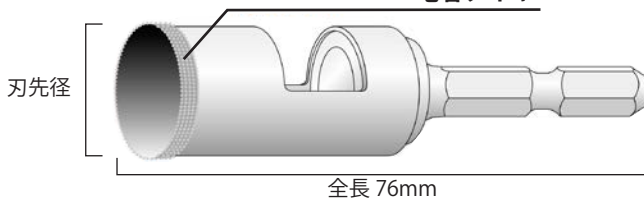

品番	有効長(mm)	刃先径
DJW5.0×60S	15	5.0mm
DJW6.0×60S		6.0mm
DJW6.4×60S		6.4mm
DJW7.0×60S		7.0mm
DJW8.0×60S		8.0mm
DJW10.0×60S		10.0mm
DJW12.0×60S	15	12.0mm
DJW15.0×60S		15.0mm
DJW20.0×76S		20.0mm
DJW25.0×76S		25.0mm
DJW30.0×76S		30.0mm
DJW32.0×76S		32.0mm
DJW35.0×76S		35.0mm

### 穴あけ性能比較 (超硬 VS ダイヤ)

穿孔条件：湿式穿孔 刃先径：6.0mm 穿孔深さ：8mm  
被削材：磁器タイル(セラミック)

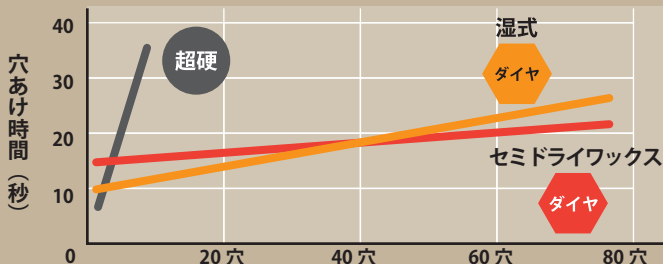

### ■オプション品

品番	商品名	適合穴径
DJW-PGD-V	位置決めガイドV	5.0～35.0

品番	商品名	容量(g)
DJW-WAX	セミドライワックス	60

□商品詳細につきましては営業窓口までお問い合わせください。欠品時は納品までにお時間をいただく場合がございます。