

# VESSEL 電ドラボール

New 1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載  
電ドラボールプラス



USB充電ケーブル(USB Type-C/1m)

※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V・1Aの市販品を別途ご用意ください。


品番	注文コード	付属品
220USB-P1	IS12-4301	ビット：⊕2(100mm) USB充電ケーブル(1m)

\*環境温度が0℃以下では充電・使用・保管しないでください。

\*\*実際のバッテリー寿命は、使用状況によって異なります。

本体仕様	
定格電圧	DC3.6V
定格容量	800mAh
無負荷回転速度	【低】280min <sup>-1</sup> 【中】340min <sup>-1</sup> 【高】400min <sup>-1</sup>
最大出力トルク(電動)	【低】1.2N・m 【中】1.6N・m 【高】2.0N・m
最大耐久トルク(手動)	12N・m
重量(付属品含まず)	170g
環境温度範囲*	
充電時	0℃～+40℃
動作中および保管時	0℃～+45℃
内蔵バッテリー	Li-Ion
セル数	1
充電時間	約60min
充電回数**	約500回
充電ポート	USB Type-C
入力電圧(最大)	5V DC
入力電流	1A

New 電ドラボールの4倍速+低反動  
電ドラボールハイスピード

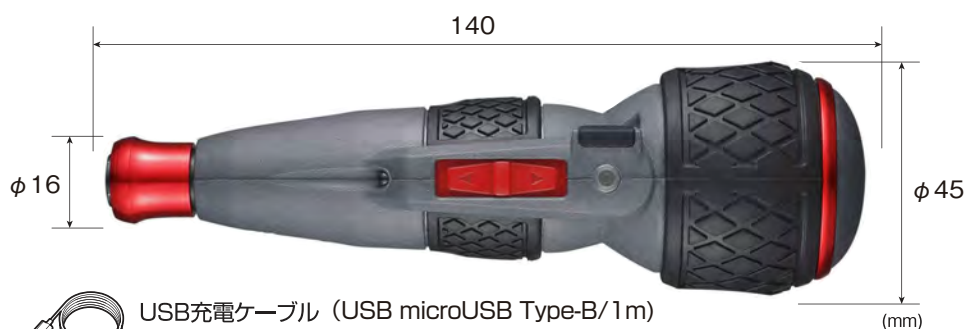

USB充電ケーブル(USB microUSB Type-B/1m)

※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V・1Aの市販品を別途ご用意ください。

品番	注文コード	付属品
220USB-S1	IS12-4302	ビット：⊕2(100mm) USB充電ケーブル(1m)

\*環境温度が0℃以下では充電・使用・保管しないでください。

\*\*実際のバッテリー寿命は、使用状況によって異なります。

本体仕様	
定格電圧	DC3.6V
定格容量	800mAh
無負荷回転速度	1200min <sup>-1</sup>
最大出力トルク(電動)	0.4N・m
最大耐久トルク(手動)	10N・m
重量(付属品含まず)	160g
環境温度範囲*	
充電時	0℃～+40℃
動作中および保管中	0℃～+45℃
内蔵バッテリー	Li-Ion
セル数	1
充電時間	約60min
充電回数**	約500回
充電ポート	microUSB Type-B
入力電圧(最大)	5V DC
入力電流	1A

注文コードを指定してご発注下さい。

納期等詳細につきましては営業担当者までお問い合わせください。