



ニカヤ



NIKAYA NEWS

構造用接着剤 取扱いの御案内

溶接、ボルト、ねじに代わるメタルグリップ

アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材、電気・輸送機など、あらゆる分野の金属接合の要求にお応えします。

1. 強力な接着力！
2. 特殊技能や設備いらず！
3. 安定した接着強度を実現！



■実用強度に達する時間

作業温度	可使時間	実用強度に達する時間
-10°C	20分	120分
5°C	10分	30分
25°C	3分	15分

使用方法



※接着材は25°C下3分で硬化が始めます。作業休止などでノズル内の接着材が硬化した場合は新しいノズルに交換してご使用ください。

品名	品番
メタルグリップ L 190ml (接着剤)	METAL L
ビッグショットアプリケーター	EPX BIG APP
ビッグショットミキシングN	EPX B/S/M/NOZ

口本商品は接着剤、アプリケーター、ノズルのパーツ毎発注商品となります。ノズルは複数ご用意いただくと安心です。口欠品時は、納品までにお時間をいただく場合がございます。商品詳細につきましては営業窓口までお問い合わせください。

株式会社ニカヤコーポレーション


〒103-0004 東京都中央区東日本橋 1-7-9

営業1課 TEL 03-3851-1181 FAX 03-3851-0331

TEL 03-3851-1182 FAX 03-3851-1183

営業2課 TEL 03-3851-1191 FAX 03-3851-1184

HPでも
配信中!

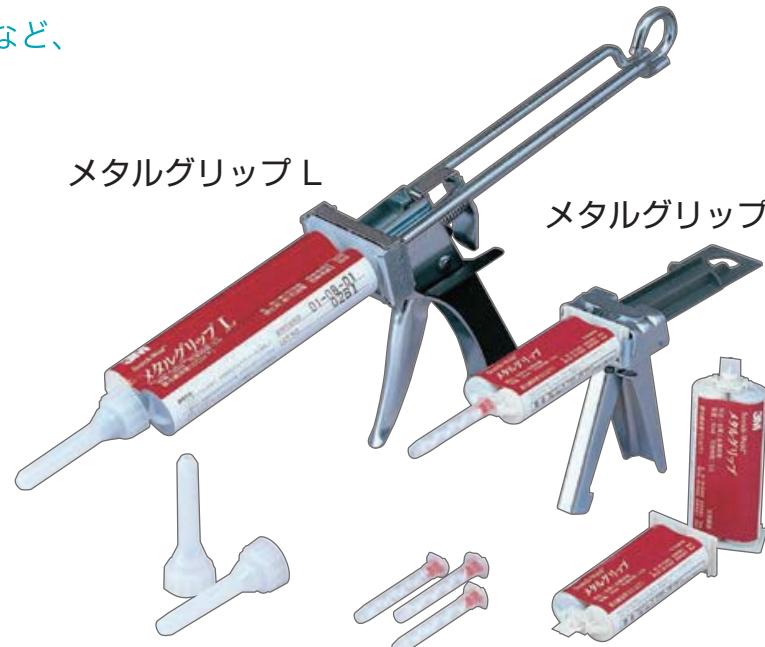

要冷蔵保管推奨品（5°C以下）※商品劣化を防ぐため

- ・焼付塗装に耐える耐熱性と優れた耐久性
- ・前処理、位置合わせが簡単で作業効率アップ
- ・接着強度のばらつきや接着面のひずみが起きにくい