

Tajima ZERO スタンダード レーザー墨出し器

お求めやすいスタンダードレーザー登場


高輝度・高精度 照射ライン精度±0.81mm/10m



セットでお得!
受光器・三脚セット



ML-RCV2 ELV-150

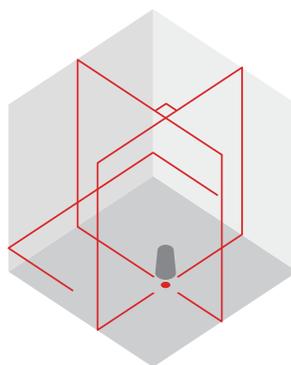

矩十字・横

ゼロ KJY

ZERO-KJY 本体のみ
注文コード IS12-2501


ZERO-KJYSET 本体・受光器・三脚
注文コード IS12-2502

矩・横・両縦

ゼロ KYR

ZERO-KYR 本体のみ
注文コード IS12-2503

ZERO-KYRSET 本体・受光器・三脚
注文コード IS12-2504

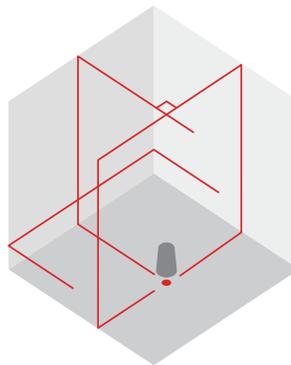


矩・横

ゼロ KY

ZERO-KY 本体のみ
注文コード IS12-2505

ZERO-KYSET 本体・受光器・三脚
注文コード IS12-2506

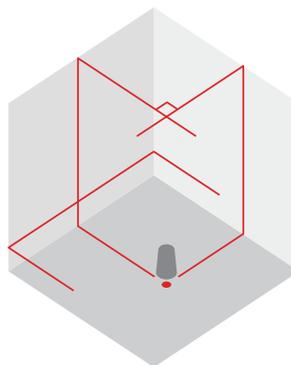

■屋内向けのスタンダードレーザー

機種・ライン色	屋外	屋内
ZERO G グリーン	○ 見やすい	○ 見やすい(ギラつく)
ZEROBLUE ブルーグリーン	○ 見やすい	◎ ギラつかず見やすい
ZERO レッド	△ 見にくい	○ 見やすい

■仕様

本体重量	約1,200g (電池含む)
本体寸法	172×112mm
本体電源	単3アルカリ乾電池×3本
照射ライン精度	±0.81mm/10m
ライン出射角	縦ライン130°横ライン110°

到達点距離精度	±1mm/7.5m
鉛直点精度	±1mm/3m
左右通り精度	±2mm/15m
直角精度	90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲	±2°

□納期等詳細につきましては営業担当者までお問い合わせください。