



ねじり込み式スマートプラグ

コンクリート・ALC・中空壁・石膏ボード押出成形セメント板用

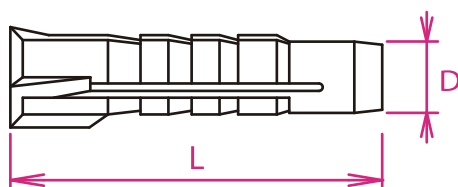


施工方法

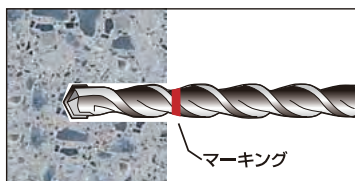

①穿孔

所定の径・深さで穿孔。

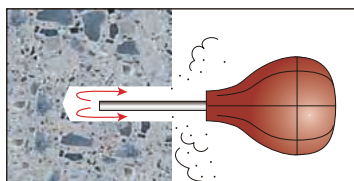


②清掃

ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。



③挿入


プラグを挿入し、取付物をセットする。

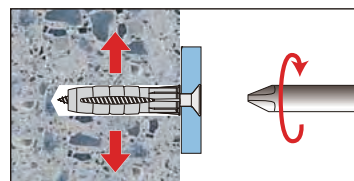

④施工完了


ビスを締付け、施工完了。

■中空壁




①穿孔

所定の径で穿孔。



②挿入

プラグを挿入し、取付物をセットする。



③施工完了

ビスを締付け、施工完了。

品番	注文コード	アンカー 外径 D	全長 L	使用ビス径	アンカー 掘込み長さ	穿孔深さ	穿孔径	入数 (パック)
SMT-5X25	IS09-1201	5.0	25	3.0~4.0(3.1~3.8)	25	30	5.0	180
SMT-6X30	IS09-1202	6.0	30	4.0~5.0(4.1~4.8)	30	35	6.0	120
SMT-8X40	IS09-1203	8.0	40	5.0~6.0(5.1~5.8)	40	45	8.0	70
SMT-10X50	IS09-1204	10.0	50	6.0~8.0(6.2)	50	55	10.0	35

単位：mm ※() 内は中空壁用の使用ビス径となります。

販売価格 **¥1,500** (税別)

- 注文コードを指定してご発注下さい。
- メーカー直送品の為、別途送料がかかります。
- 欠品時は、納品までにお時間をいただく場合がございます。詳細については、営業窓口までお問い合わせください。